


ArChine Diffutech 704

超真空扩散泵硅油

产品描述

化学结构:

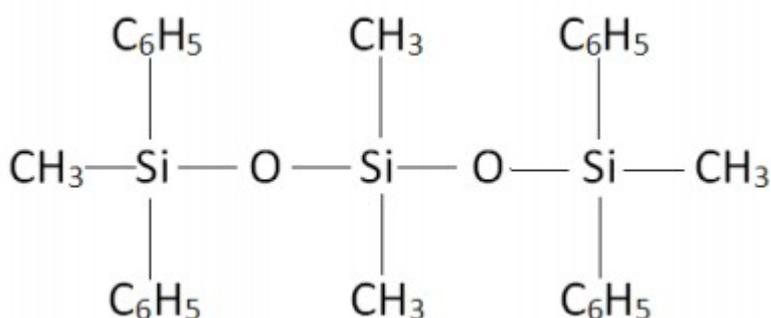

等效品牌: Dow Corning 704, MT-704, and HIVAC-F-4

ArChine Diffutech 704 润滑油是一种无色到淡黄色的透明油状单组份液体, 是专为 10 托高真空应用而设计的。它在坚硬, 坚固的应用中能够取得良好的效果, 即使在操作温度下暴露于空气中也可以提供快速抽气。ArChine Diffutech 704 具备良好的热稳定性和化学稳定性, 这使它可以保持泵喷射推进器无需加焦油和硬碳。

ArChine Diffutech 704 产品的技术参数

特性	详述
化学成分	四甲基四苯基三硅氧烷
极限真空度, 托	10^{-7}
饱和蒸汽压, 托	5×10^{-8}
比重	1.06 ~ 1.07
粘度(25°C), cSt	38±3
闪点(°C)	≥210
折射率(25°C)	1.5500~1.5600

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真: 86-21-64705533-209

网站: www.pingyiao.com

电话: 86-21-64705533

服务热线: 15900706965

邮箱: info@pingyiao.com

凝固点(°C)	-35
分子描述	484

ArChine Diffutech 704 产品的应用:**电气和电子行业**

- 电视管, 荧光灯管, 阴极射线管
- 普通灯泡
- 电容器
- 整流金属薄膜真空系统

光学行业

- 表面改进
- 抗反射涂层
- 光学过滤器和镜子

冶金工业

- 高真空炉
- 熔化, 脱气和烧结难熔金属; 厚膜沉积

塑料工业

- 表面改进
- 反射镜涂层
- 保护涂层
- 膜涂料

其它行业

- 加工金属和燃料
- 加速器
- 分子植物
- R & D 工厂
- 质谱

其它

- 被用作高温载体和各种仪器的传动液

包装, 运输和储存:

ArChine Diffutech 704 产品的包装规格有 5 kg 的塑料桶, 25 kg 的塑料桶, 25 kg 的铁桶或 200 kg 的铁桶。

作为非危险化学品运输。远离雨水和阳光。

保质期: 3 年

注意: 上述技术是基于我们掌握的情况。实际应用请参考您的实际需求。

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真: 86-21-64705533-209

网站: www.pingyiao.com

电话: 86-21-64705533

服务热线: 15900706965

邮箱: info@pingyiao.com