

JICHUAN A. P. SOLUBLE OIL S-50

高质通用可溶性切削油

产品描述:


JICHUAN PREMIUM A.P. SOLUBLE OIL S-50是由环烷基基础油和乳化剂混合而成，与水混合成稳定乳白色稳定乳化液。另外，该产品抑泡、抗菌、防锈、硬水中乳化迅速。无亚硝酸盐和酚类，在高速操作中使用安全。

应用:

- 用于亚铁金属及有色金属切割。
- 推荐用于加工性能50-100的亚铁金属和有色金属的碾磨、钻孔和旋转平面打孔。水油比：铝和紫铜约30：1，紫铜合金10：1，亚铁金属15：1。
- 也用于切削性能指数30-100的亚铁金属和有色金属的刨平、修刨、平面钻孔和锯割。水油比：铝和紫铜约30：1，紫铜合金10：1，亚铁金属20：1。
- 水油比40：1到50：1下，用于亚铁金属和有色金属的平面磨光。
- 其他应用：水油比40：1下汽车冷却系统防锈。10：1下液压系统防锈。
- 注意：可溶油乳化切削液绝不用于切削镁。镁与水反应剧烈。

性质:

- 稳定乳状液
- 抑泡。
- 防锈。
- 使用安全 – 无亚硝酸盐和酚类。
- 抗菌。
- 碱量高。
- 注意：操作时油加入水中，切忌水加入油中。否则油包裹水滴 无冷却性能。

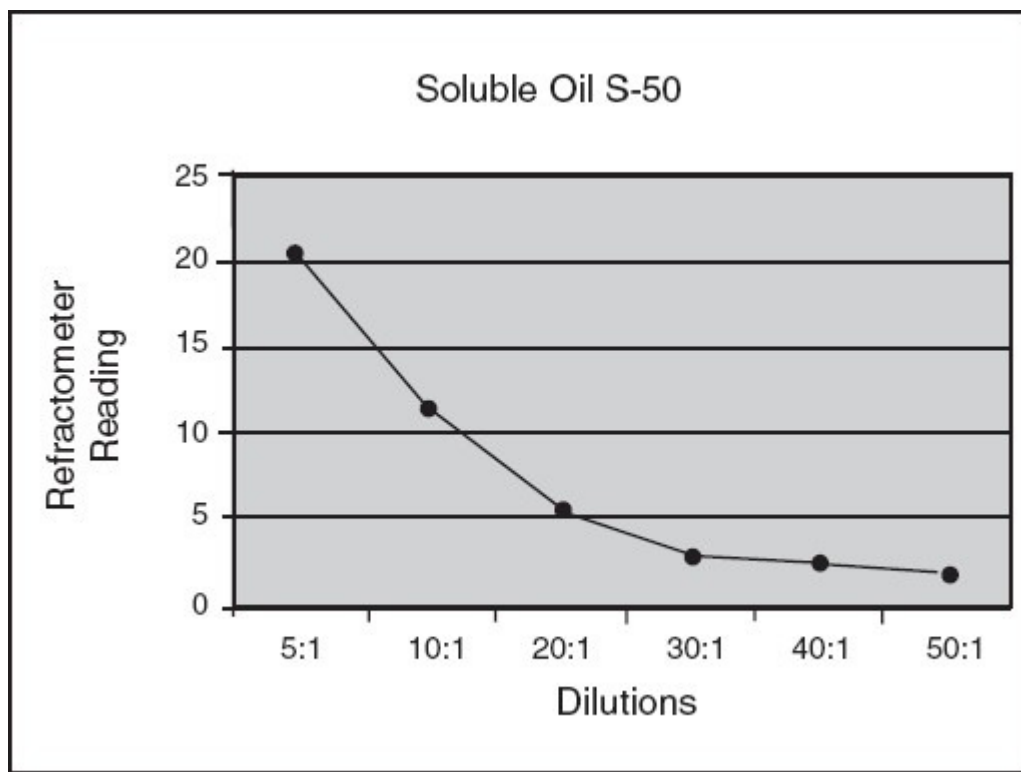

典型应用

重量,°API	20.3
外观	明亮清洁
颜色,D-1500	3.5
粘度:	
SUS@100°F.	142
cSt@40°C.	30.0
冷试验@40°C.	不分离
乳化性	通过
乳化稳定性	通过
起泡	通过
pH,5% 去离子水中	9.2

上述参数可能有轻微浮动

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn