

JICHUAN SOLAX AP40

高质通用可溶性切削油

产品描述:


JICHUAN SOLAX AP40是由环烷基基础油和乳化剂制成，与水混合可成为乳白色稳定乳化液。另外，该产品具抑泡性，防锈性，在硬水中乳化迅速。无亚硝酸盐和酚类，在高速操作中使用安全。

应用:

- 用于亚铁金属及有色金属切割。
- 推荐用于加工性能50-100的亚铁金属和有色金属的碾磨、钻孔和旋转平面打孔。水油比：铝和紫铜约30：1，紫铜合金10：1，亚铁金属15：1。
- 也用于切削性能指数30-100的亚铁金属和有色金属的刨平、修刨、平面钻孔和锯割。水油比：铝和紫铜约30：1，紫铜合金10：1，亚铁金属20：1。
- 水油比40：1到50：1下，用于亚铁金属和有色金属的平面磨光。
- 其他应用：水油比40：1下汽车冷却系统防锈。10：1下液压系统防锈。
- 注意：可溶油乳化切削液绝不用于切削镁。镁与水反应剧烈。

性质:

- 经济实惠。
- 稳定乳状液
- 抑泡。
- 防锈。
- 使用安全 — 无亚硝酸盐和酚类。
- 注意：操作时油加入水中，切忌水加入油中。否则油包裹水滴无冷却性能。

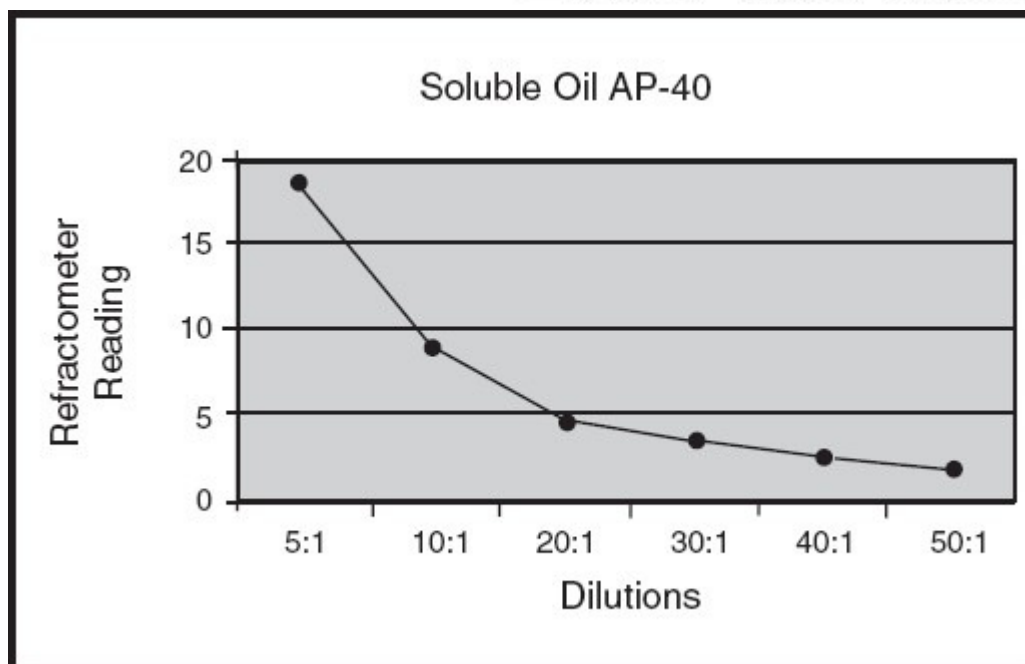

典型参数

重量,°API	20.6
外观	明亮清澈
颜色,D-1500	3.5
粘度:	
SUS@100°F.	165
cSt@40°C.	31.75
冷试验@40°C.	不分离
乳化性	通用
乳化稳定性	通用
起泡	通用
pH,5% 去离子水中	9.20

上海及川贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话: 15900706965

网址: www.pingyiao.com

电话: (86) 021-64820099

传真: (86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn