




上海坪尧贸易有限公司

NICRO (SWISS) AG

工业化学

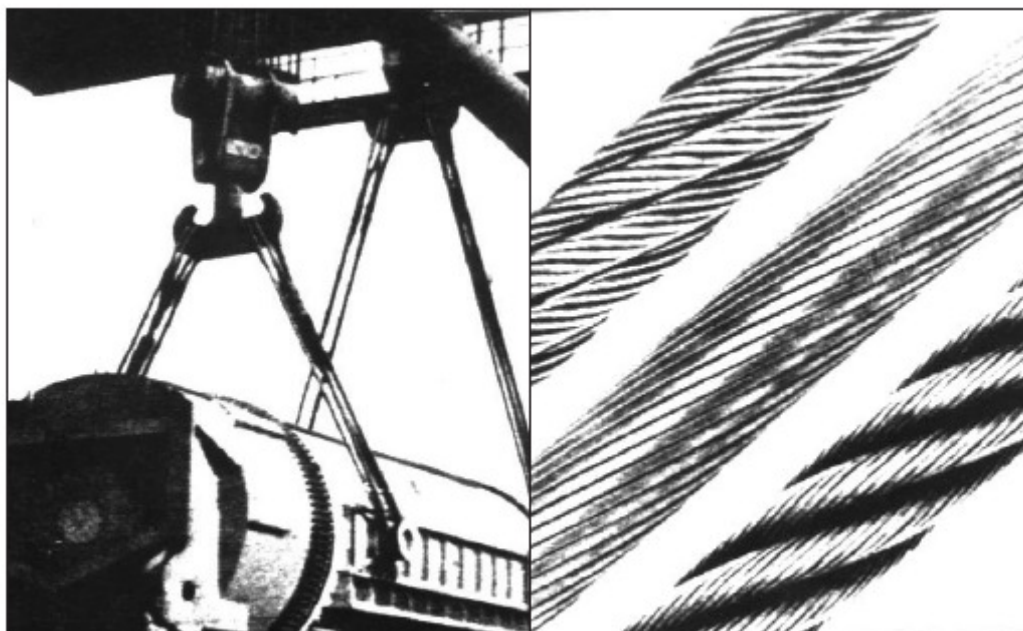

137 Seilpflegeöl

高负荷绳索润滑剂

用于高负荷绳索的长效润滑

优点

渗透到单个的链索

从内部润滑

从外部防护

防水，防锈

即使在高负载的情况下保持润滑

较高的耐压性

良好的附着力

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com



性能

NICRO 137 通过其良好的蠕变性渗透到裂缝和缝隙中，使单个线和面彼此润滑。可以有效的防止锈蚀。具有疏水性，并且通过其良好的附着力使润滑剂寿命延长。即使在较低的温度下，润滑薄层也不易断裂。溶剂挥发后触变形成润滑膜。

应用领域

起重机绳索

索道

升降机及高架

各种绳索

使用说明

NICRO 137 只能在室外或通风良好的地方使用。清洗索链上陈旧的油脂和污垢。涂抹可以用浸渍或喷涂的方法来实行。经过涂层以后，应等约 15 至 20 分钟，再进行装配。在这段时间里溶剂已经挥发，NICRO 137 能充分发挥其效用。

技术资料

Nicro 137 Seilpflegeöl

测量物理量	值	测试条件	测试标准
外观	液体		
颜色	红褐色		
气味	特有的气味 错误！未找到引用源。		
密度	0.87 g/ml	20°C	DIN 51 757 C
流动时间	12 s	20°C, 100 ml, 4 mm	DIN EN ISO 2431
温度范围	- 30 °C ~ + 120 °C		

生态因素

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com



上海坪尧贸易有限公司

请注意安全表上的指示。

常见包装

喷雾剂:	400 ml
壶:	5 l, 10 l, 20 l
桶:	200 l

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209

服务热线: 15900706965

网站: www.pingyiao.com

邮箱: info@pingyiao.com