




上海坪尧贸易有限公司

NICRO (SWISS) AG

工业化学

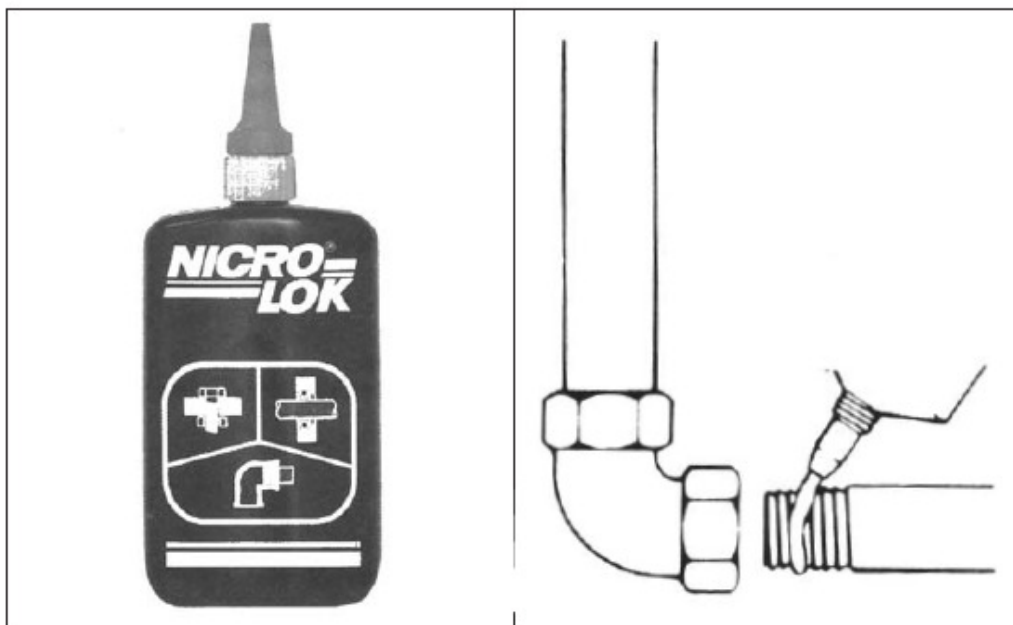

NICRO LOK 22-73

中等粘度液体胶

管道和螺纹密封圈，高强度

直径为R 2 "

优点

应用范围比较广

耐温性

在持续的震动或突然的震动中，防止松动

永久的安全保障

较低的材料和组装成本

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

电话：86-21-64705533

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com



上海坪尧贸易有限公司

抗腐蚀性、密封好

在固化状态时，对水、燃料、气体、油和许多化学溶剂不敏感

性能

液体 **NICRO LOK 22-73** 具有中等的粘度和强大的毛细管作用，因此自动地填充毛孔和各种直径为 0.30 mm 的缝隙。固化后，产品形成一层强硬的薄膜，具有特别高的抗压强度，良好的耐化学性和耐温性。耐温性介乎 - 55 °C 至 + 200 °C 之间。与它产品相比，耐化学性是其独特的性质。所有的螺钉都能用常用工具拆除。**NICRO LOK 22-73** 是一种多用途产品，特别用于较高的耐温性和抗介质的高强度管螺纹接头，管螺纹接头直径 R 2”。 **NICRO LOK 22-73** 也用于固定附件的拉杆以及螺丝。

应用领域

矿业和钢铁业

工具和机械

汽车

军事设备

管道

反应器

电厂设备

铁路设施

公路建设机械

维修及服务公司

使用操作指南

连接部件需要彻底清除脂肪，例如：采用 **NICRO 901**, **NICRO 904** 或 **NICRO 907** 清洗，并使其干燥。**NICRO LOK 22-73** 同时涂在两面，拧紧或处理后使其在高于 20 °C 时固化。在低温时，最好使用活化剂 F 活化。这个请谨慎使用！因为其强大的毛细管作用，**NICRO LOK 22-73** 立即进入很小的缝隙，在与金属部件接触时开始

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com



上海坪尧贸易有限公司

固化，排除氧气，形成抗压的，强硬的块状。余下的**NICRO LOK 22-73**还是液体。

组装后它可以轻易的擦去。

技术资料

NICRO LOK 22-73

测量物理量	值	测试条件	测试标准
液体状态			
外观	液体		
颜色	红色		
密度	1.10g/ml	25°C	
粘度	8000 ~ 12000 mPas	25°C， 铰子 U/min 4/20	
闪点	> 100 °C		
最大螺纹直径	R 2"		
最大填缝	0.20 mm		
保质期	12 个月	25 °C	
固化状态			
外观	强硬的薄膜		
手指强度	60 - 180 min	24 °C	
功能强度	3 - 6 h	24 °C	
最终强度	12 -24 h	24 °C	
分离扭矩	> 23 Nm		DIN 54 454
继续旋转扭矩	> 23 Nm		DIN 54 454
剪切强度	27 N/mm ²		DIN 54 452
应用范围	- 55 °C 到 + 200 °C		
耐化学性	很好		

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com



上海坪尧贸易有限公司

分离扭矩;由不锈钢螺钉M10×L35与螺母测定,并转换为剪切强度(根据DIN 54454和DIN 54452)。

摩擦阻力是1/4, 2/4, 3/4和4/4螺钉旋转的平均值。

弥合的间隙公差总是指在直径间隙中。

所有强度值在72小时固化时间后测定。

这里发表的数据仅供参考,是可靠的。Nicro (Swiss) AG 不能担保其他它没有控制权的结果。用户自己确定该产品是否符合自己的需求,在使用和处理时,采取预防措施,以避免发生不必要的危险,保护财产和人员安全。因此,Nicro (Swiss) AG 拒绝尤其在出售或使用 Nicro (Swiss) AG 产品形成的明确或暗地表示的担保(保证),包括所有相应损失或任何种类的间接损害,以及利润的损失。Nicro (Swiss) AG 建议,他提出的每个应用用标准产品测试,并且用这些数据作为指南。

生态因素

请注意安全表上的指示。

常见包装

瓶: 50 ml, 250 ml

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真: 86-21-64705533-209

网站: www.pingyiao.com

电话: 86-21-64705533

服务热线: 15900706965

邮箱: info@pingyiao.com