




上海坪尧贸易有限公司

**NICRO (SWISS) AG**

工业化学

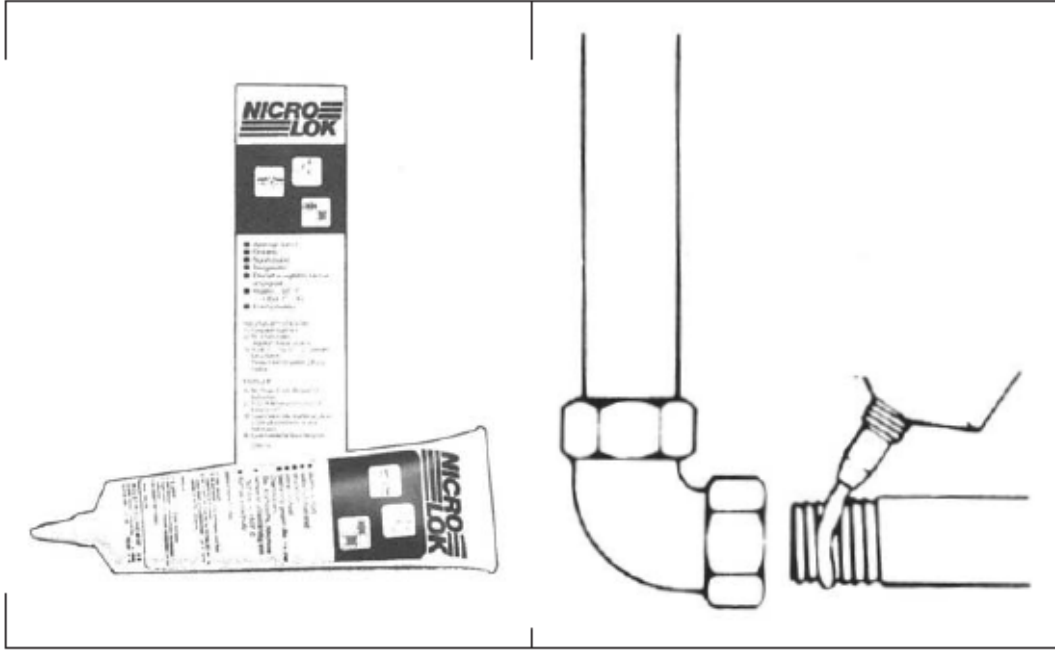

# NICRO LOK 25-00

## 中等粘度管道密封圈液体胶

管道和液压密封圈，中等强度

直径R 2"

### 优点

应用范围比较广

快速固化

在持续的振动或突然的震动中，防止松动

永久的螺丝保护

良好的抗腐蚀性和密封性

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真：86-21-64705533-209

网站：[www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

电话：86-21-64705533

服务热线：15900706965

邮箱：[info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)



## 上海坪尧贸易有限公司

在固化状态时，对水，燃料，气体，油和许多化学溶剂不敏感

### 性能

液体**NICRO LOK 25-00**具有中等的粘度和强大的毛细管作用，因此可以自动地填充毛孔和各种形式的直径为0.25 mm的缝隙。固化后，产品形成一层强硬的薄膜，具有特别高的抗压强度，良好的耐化学性能和耐高温性能。耐高温性介乎-55°C至+150°C之间。与它产品相比，耐化学性是其独特的性质。该产品有时用于直径M20的螺栓保护。**NICRO LOK 25-00**也适用于不锈钢和钝化的表面。根据TRGI 86/96，该产品不允许用于安装家用气体。在长期使用与> 40 °C的水接触的含铜化合物时，我们不建议使用，这是用户的责任范围。

### 应用领域

管道  
压缩机制造  
化学工厂  
炼油厂  
公路建设机械  
维修及服务公司

### 使用操作指南

连接部件彻底需要清除脂肪，例如：用NICRO 901, NICRO 904或 NICRO 907的清除，使其干燥。**NICRO LOK 25-00**同时涂在两面，拧紧后尽量在高于20°C时固化。在低温时，最好使用活化剂F活化。这个请谨慎使用！因为其强大的毛细管作用，**NICRO LOK 25-00**立即进入很小的缝隙，在与金属部件接触时开始固化，排除氧气，形成抗压的，强硬的块状。多余的**NICRO LOK 25-00**还是液体。组装后它可以轻易的擦去。

### 技术资料

### NICRO LOK 25-00

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209 服务热线：15900706965

网站：[www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com) 邮箱：[info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)



## 上海坪尧贸易有限公司

测量物理量	值	测试条件	测试标准
<b>液体状态</b>			
外观	液体		
颜色	蓝色		
密度	1.12g/ml	25°C	
粘度	5000 - 7000 mPas	25 °C, 锭子 U/min 1/20	
闪点	> 100 °C		
最大螺纹直径	R 2"		
最大填缝	0.25 mm		
保质期	12个月	25 °C	
<b>固化状态</b>			
外观	强硬的薄膜		
手指强度	5 - 15 min	24 °C	
功能强度	0.5- 1 h	24 °C	
最终强度	1 - 3 h	24 °C	
分离扭矩	~ 21 Nm		DIN 54 454
继续旋转扭矩	~ 10 Nm		DIN 54 454
剪切强度	8 - 12 N/mm <sup>2</sup>		DIN 54 452
应用范围	- 55 °C 到 + 150 °C		
耐化学性	很好		

分离扭矩; 由不锈钢螺钉M10 x L35与螺母测定, 并转换为剪切强度(根据DIN 54454和DIN 54452)。

摩擦阻力是 1/4, 2/4, 3/4和4/4螺钉旋转的平均值。

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209 服务热线: 15900706965

网站: [www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

邮箱: [info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)



## 上海坪尧贸易有限公司

吻合的间隙公差总是指在直径间隙中。

所有强度值在72小时固化时间后测定。

这里发表的数据仅供参考，是可靠的。Nicro (Swiss) AG不能担保其他它没有控制权的结果。用户自己确定该产品是否符合自己的需求，在使用和处理时，采取预防措施，以避免发生不必要的危险，保护财产和人员安全。因此，Nicro (Swiss) AG拒绝尤其在出售或使用Nicro (Swiss) AG产品形成的明确或暗地表示的担保（保证），包括所有相应损失或任何种类的间接损害，以及利润的损失。Nicro (Swiss) AG建议，他提出的每个应用用标准产品测试，并且用这些数据作为指南。

### 生态因素

请注意安全表上的指示。

### 常见包装

瓶： 50 ml

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209 服务热线：15900706965

网站：[www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com) 邮箱：[info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)