




上海坪尧贸易有限公司

NICRO (SWISS) AG

工业化学

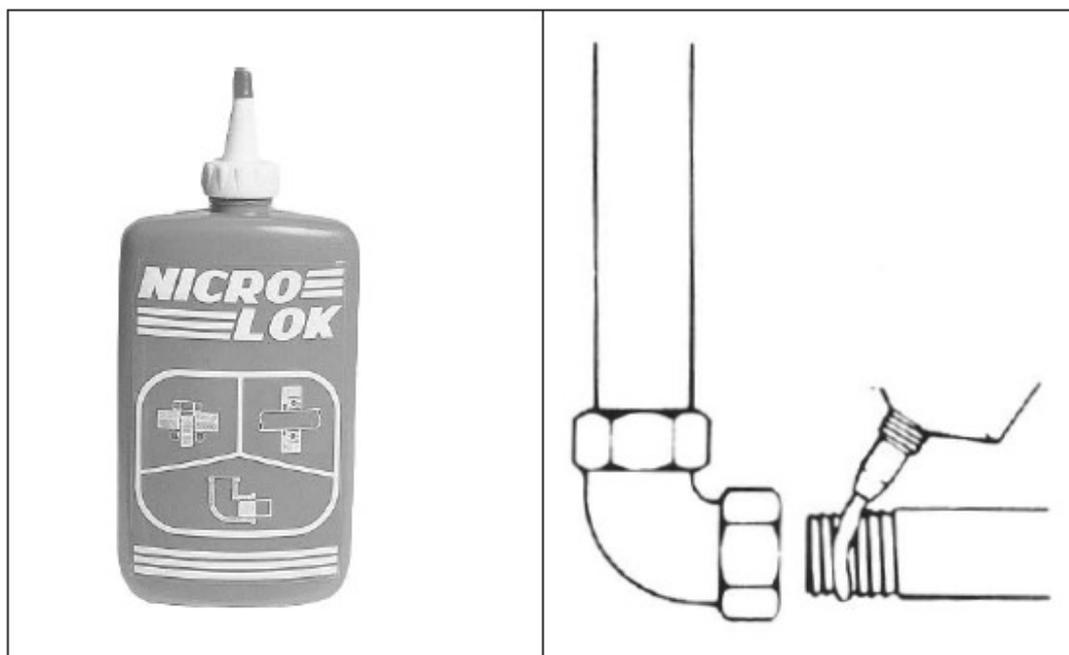

NICRO LOK 25-77

厌氧的管道和液压密封件，中等强度

短固化管螺纹连接直径 R 3 英寸

优点

干净、快速安装

应用简单

极高的安全因素

固化后立即密封至 5 bar 的压力

没有螺纹腐蚀

易于拆卸

节省时间和成本

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com



上海坪尧贸易有限公司

DVGW-许可 (根据 DIN EN 751-1)

性能

NICRO LOK 25-77 是一种厌氧的液体密封剂，用于快速和现代的圆锥/圆柱管螺纹连接的安装。

固化后，用 **NICRO LOK 25-77** 安装的管道连接形成一个非常有抵抗力的，抗振动和冲击的密封件，以后可以用普通手工工具将其拆除。

NICRO LOK 25-73 经得起压力，振动，冷，热，油，水，盐水，气体，碱和许多溶剂的侵蚀。固化后，即使在压力高达 5 bar 时，管道连接也相当紧。当长期与 > 40 °C 的水接触的含铜的管道连接时，我们不建议使用，这是用户的责任范围。

根据 TRGI 86/96，**NICRO LOK 25-73** 不允许用于安装家用气体。

应用领域

管道安装

建筑安装

压缩机制造

输油管安装

炼油厂

造船业

化学工厂

工业

使用操作指南

需要安装的管道连接要彻底清洗并清除脂肪（例如：采用 **NICRO 901** 净化剂或 **NICRO 907** 硝基取代）。**NICRO LOK 25-77** 同时涂在两面，拧紧后使其尽量在高于 20 °C 时固化。在低温时，固化时间延长，或者最好使用活化剂 F 活化。

螺纹总是完全的用 **NICRO LOK 25-77** 填满并牢固的收紧。厌氧的密封胶只

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com



上海坪尧贸易有限公司

有在两金属部件之间在排除氧气的情况下，固化成稳定的抗压以及强硬的密封件。所有多余的材料在空气中仍然是液态，可以很容易擦掉。

技术资料

NICRO LOK 25-77

测量物理量	值	测试条件	测试标准
液体状态			
外观	粘稠的液体		
颜色	黄色		
气味	温和的特有气味		
密度	1.05g/ml	25 °C	
粘度	60000 - 80000 mPas	25 °C, 转子 U/min 6/2.5	
闪点	> 100 °C		
最大螺纹直径	R 3"		
最大填缝	0.50 mm		
保质期	12 个月	25 °C	
固化状态			
外观	强硬的厚膜		
手指强度	15 - 30 min	24 °C	
功能强度	1- 3 h	24 °C	
最终强度	3 - 6 h	24 °C	
分离扭矩	15 - 20 Nm		DIN 54 454
继续旋转扭矩	10 - 15 Nm		DIN 54 454
剪切强度	6 - 13 N/mm ²		DIN 54 452
应用范围	- 55 °C 到 + 150 °C		

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com



上海坪尧贸易有限公司

应用领域	气体的第 1, 2 和 3 集合以及热水	DIN EN 751-1
耐化学性	很好	

分离扭矩：由不锈钢螺钉M10 x L35与螺母测定，并转换为剪切强度（根据DIN 54454和DIN 54452）。

摩擦阻力是1/4, 2/4, 3/4和4/4螺钉旋转的平均值。

弥合的间隙公差总是指在直径间隙中。

所有强度值在72小时固化时间后测定。

这里发表的数据仅供参考，是可靠的。Nicro (Swiss) AG 不能担保其他它没有控制权的结果。用户自己确定该产品是否符合自己的需求，在使用和处理时，采取预防措施，以避免发生不必要的危险，保护财产和人员安全。因此，Nicro (Swiss) AG 拒绝尤其在出售或使用 Nicro (Swiss) AG 产品形成的明确或暗地表示的担保（保证），包括所有相应损失或任何种类的间接损害，以及利润的损失。Nicro (Swiss) AG 建议，他提出的每个应用用标准产品测试，并且用这些数据作为指南。

生态因素

请注意安全表上的指示。

常见包装

瓶： 50 ml

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com