




上海坪尧贸易有限公司

NICRO (SWISS) AG

工业化学

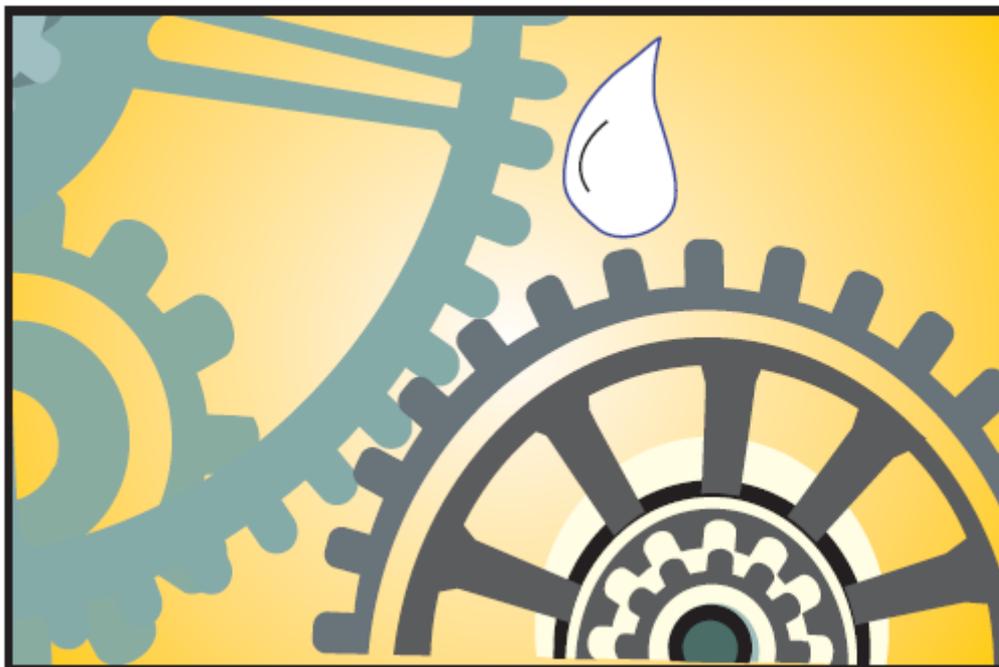

509 Sprühfett

合成气溶胶润滑脂

合成的无色润滑脂，温度范围从-30°C 到+200°C

优点

- 气溶胶形式的润滑脂
- 可用于所有工业
- 良好的蠕变性和附着能力
- 排除水分
- 长时间的防止腐蚀和磨损
- 确保了所有可动部件正常运作



上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com



无毒

性能

NICRO 509 适用于所有开放的以及难以进入的润滑点，能很好地应用于链条、绳索、销、接头、调整主轴、滑道和导轨、螺纹和插座连接以及各种相同和不相同的材料，如钢铁、青铜、铝和塑料。

NICRO 509 显示出良好的附着能力，能深入渗透进隙缝，从而能良好的确保所有可动部件的正常运作。它特别适用于低到中速且负荷高达 2000 N 的滑动部位，适用于螺丝钉、滑动连杆、燕尾槽和其他断面。它能用于夹盘、轴承、轴承座、螺纹、螺栓、锁和齿轮。

NICRO 509 能提高金属、橡胶和塑料之间的滑动，从而能防止腐蚀和摩擦腐蚀。

应用领域

汽车：铰链、轮毂轴承、软套管钢丝绳、主销、拉杆接头、离合器

纺织工业：湿加工的机器

输送、喷漆和硫化设备：排风扇、链条、运输车的轴承、输送链

塑料工业：提高金属、橡胶和塑料润滑之间的滑动

工业：内链轴承、齿轮传动、导轨、离合器、门锁、输送链、钢缆、丝锥、接头、调整主轴、滑道和导轨、螺纹和插座连接

使用说明

NICRO 509 润滑脂在使用前要大力摇晃，然后喷涂在之前已经清洁过的零件和表面上。

NICRO 509 能与含矿物油的油脂混合，但最多10%，以便保持其效用。

技术资料

NICRO 509 Sprühfett

测量物理量	值	测试条件	测试标准
外观	气溶胶		

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com



上海坪尧贸易有限公司

颜色	无色		
气味	特有的气味		
推进剂	CO ₂		
温度范围	- 30 °C - + 200 °C		
凝点	- 35 °C		
沸点	(42 – 170) °C		
爆炸极限	(1.6 – 18.0) 体积百分比		
闪点	~ -15 °C		
蒸汽压	35'600 N/m ²	20 °C	计算
密度	0.87 g/ml	20 °C	DIN 51 757 C
流空时间	12 s	15 °C, 100 l, 4 mm	DIN EN ISO 2431
润滑脂数据			
外观	膏		
颜色	无色		
气味	无味		
密度	0.68g/ml		
NLGI等级	0		DIN 51818
滴点	无		
焊接力	2000 N		DIN 51 350 第4部分
水溶性	不溶		

生态因素

请注意安全表上的指示。

常见包装

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com



上海坪尧贸易有限公司

喷雾剂:

400 ml

上海坪尧贸易有限公司

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209

服务热线: 15900706965

网站: www.pingyiao.com

邮箱: info@pingyiao.com