




上海坪尧贸易有限公司

NICRO (SWISS) AG

工业化学

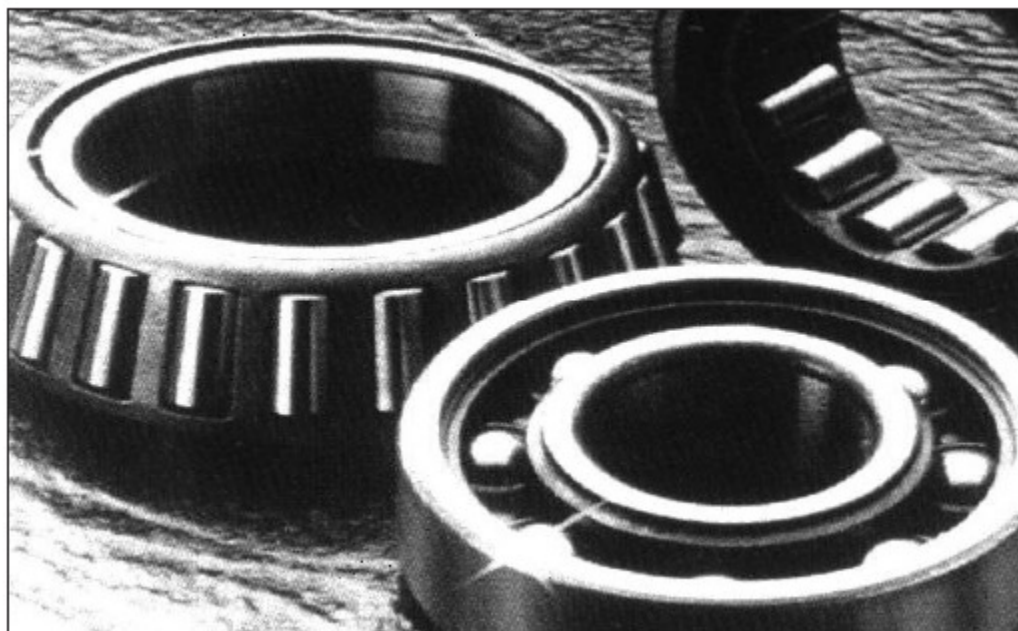

550 Hochtemperaturfett

膨润土润滑脂

具有高抗压强度

优点

- 适用于长时间使用的润滑剂
- 优良的润滑性能
- 高附着力
- 即使在高负荷和天气的影响下也是有效的
- 优秀的防锈蚀和防腐蚀性能
- 抗化学烟雾

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com



性能

NICRO 550 是一种不熔化的、抗氧化的高压润滑脂，其使用的温度范围为 -15°C 到 +200°C。通过添加剂来提高有色金属的抗氧化性能。NICRO 550 含有金属添加剂，以防止机械零部件的磨损，产生优良的生产运行性能。NICRO 550 可以吸收少量的水，是防水的，不会溶解。

应用领域

建筑业
铸造厂
垃圾焚化设施
天然气和电力工程
化学和水泥工业
造纸厂

使用说明

需要润滑的部件应该清洗，以便保护膜在表面产生。可采用NICRO K-3 S清洗剂。组装时应该把薄薄润滑过的部件推在一起。用压床在旧的和新的轴承点继续润滑，直到 NICRO 550从接缝轻微的溢出。

技术资料

NICRO 550 Hochtemperaturfett

测量物理量	值	测试条件	测试标准
颜色	灰色		
气味	温和的		
比重	0,98 ~ 1,03 g/cm ³	20°C	
温度范围	-15 ~ +200°C		
短暂应力	高达+250°C		
润滑脂类型	金属有机膨润土		

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com



上海坪尧贸易有限公司

油含量	80 %		
油粘度	470 mm /s (cSt)	40 °C	DIN 51562
	250 mm /s (cSt)	50 °C	DIN 51563
润滑能力 Almen-Wieland-机		19000 N	
Norma-Hoffmann-氧化测试/ 100°		0,35 bar (压差/ 100 小时)	
滴点	不融化		DIN 51801.1
灰分含量	8 %		DIN 51803
油沉积	7 天 / 40°C	< 0,5 %	DIN 51817
水分含量	0,5 %		DIN 51777.1
机械稳定性, 2小时后, Shell 轱 (ASTM-D1831)			
¼ 针入度	280 mm / 10		DIN 51804.2
腐蚀度Emcor-测试			
乳化-腐蚀测试	0 腐蚀度		
保质期 20°C	3年		

生态因素

有毒等级: 无

BAG T Nr.: 66880 (联邦公共卫生办公室, 3001 伯尔尼)

垃圾处理: 有序的填埋或焚烧

常见包装

螺旋盒: 1 kg

桶: 10 kg

大桶: 180 kg

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209

服务热线: 15900706965

网站: www.pingyiao.com

邮箱: info@pingyiao.com