




上海坪尧贸易有限公司

NICRO (SWISS) AG

工业化学

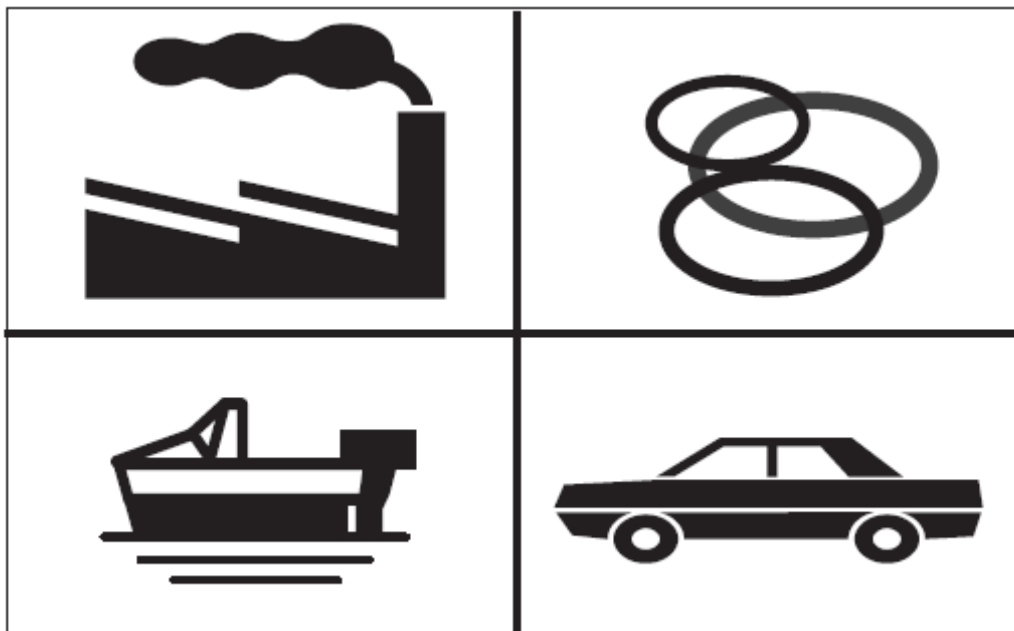

632 Silikon

无色的润滑剂和脱模剂

优点

- 无色且快速干燥的润滑剂
- 作为塑料件注塑时的脱模剂
- 对注塑机引导螺栓具有跟好的润滑效果，是其它元件的 5 倍
- 使橡胶部件保持柔软，防止龟裂
- 抵御潮气和腐蚀，防止由结冰而形成的粘连
- 保护和保养皮革、木材或塑料（对家具保养是理想的）
- 防止压制和加工时胶粘剂残留的形成
- 防止货物粘附在输送带上
- 确保天窗、座椅滑槽、轧辊和安全带具有最优的滑动功能

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com



上海坪尧贸易有限公司

保护铬部件，防止其由于水导致的生锈

该产品可耐冷热（从 -40°C 到 $+200^{\circ}\text{C}$ ，短期可达 250°C ），是无害、防水和电绝缘的产品。

性能

NICRO 632 是一种优秀的用于脱模、润滑、打滑和保养的产品，具有较长的寿命。

NICRO 632 具有良好的覆盖能力和最佳的润滑作用。

NICRO 632 留下一层干燥的、透明的润滑膜，这层润滑薄膜既不吸附尘埃，也不吸附空气中存在的粒子。

应用领域

造纸业

玩具业

皮革家具制造厂

木材加工厂

铁路

塑料和橡胶产品制造厂

铝型材厂

车辆

冷冻区域

热强电子

家用产品

使用说明

NICRO 632 从约 15 cm 的距离均匀喷涂。

使用前检查与塑料和油漆的兼容性。

根据要求，对厚的涂层可用粗的喷头。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com



上海坪尧贸易有限公司

注意：产品中含有的溶剂，最重要的是在较长的作用持续时间（通常小时）内与 Neopren, Polystyrol, Styrol-Akrylnitril-Kopolymer (SAN), Polymethylmethakrylat (PMMA) 和 Akrylnitril-Butadien-Styrol-Kopolymer (ABS) 不兼容。

技术资料

Nicro 632 Silikon

测量物理量	值	测试条件	测试标准
外观	液体		
颜色	无色透明的		
气味	特有的气味		
沸腾范围	(42 -170) °C		
闪点	- 18 °C		
爆炸极限	(1.6 - 17.6) 体积百分比		
蒸气压	~ 128'000 N/m ²	50 °C	ASTM D 323
密度	0.86 g/ml	20 °C	DIN 51 757 C
流空时间	10秒	20 °C, 100 ml, 4 mm	DIN EN ISO 2431
油混合物粘度	502 mm /s	25 °C	加总

生态因素

请注意安全表上的指示。

常见包装

喷雾剂:	400 ml
罐:	5 l, 10 l, 20 l
大桶:	200 l

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com