




上海坪尧贸易有限公司

NICRO (SWISS) AG

工业化学

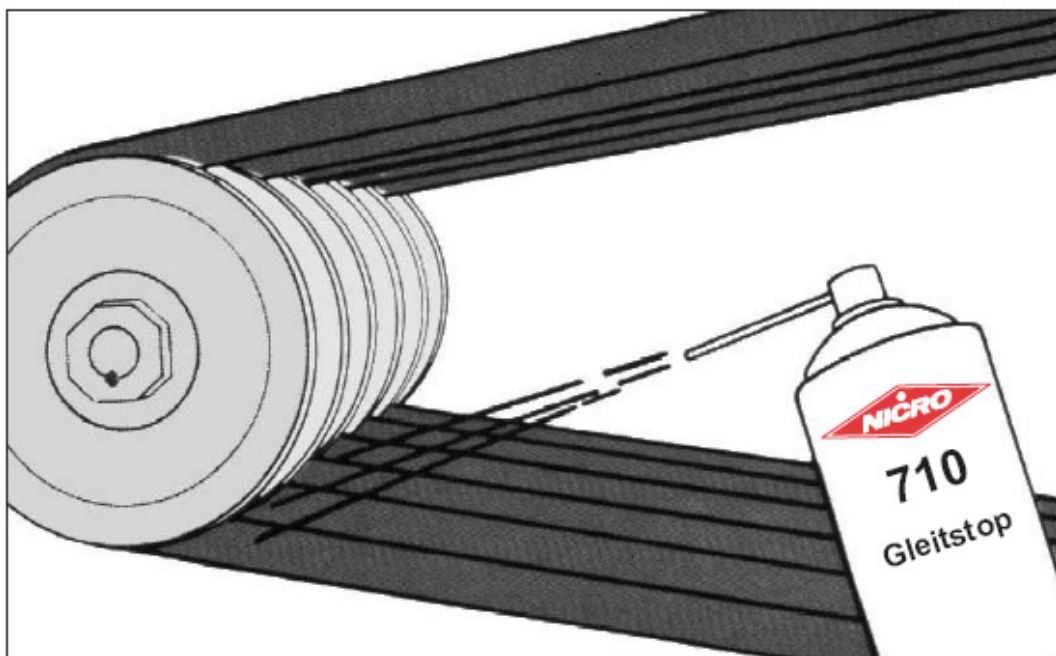

710 Gleitstop 传送带润滑油

“防滑” – 具有较高的保养作用的传送带喷雾

优点

- 防止变干
- 降低打滑
- 也可以用于皮带
- 减少机械故障
- 节省传送带、成本和时间



上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com



性能

NICRO 710 Gleitstop 是为适应现代化的皮带传动的最高要求而开发的。所有的输送带灵活地受到保养，污垢遭到排斥，通过增加皮带的粘附从而使传送带的使用寿命延长。另外，它的防水效用能防止水分的吸收。

应用领域

工业

公路建设

采矿业

农业

输送设备

发电厂

碾磨机

机械制造

焚化设备

空调机组

维护/服务公司

使用说明

NICRO 710 Gleitstop 能用于任何类型的传送带。

在使用传送带时，为了更好地分布，我们建议采用 NICRO 710 。

使其干燥大约10分钟，以使其效用充分发挥，从而使传送带受到保护。

根据负载，传送带在运作了一段时间后，应该重新喷洒 NICRO 710 。

技术资料

Nicro 710 Gleitstop

测量物理量	值	测试条件	测试标准
外观	液体，喷雾剂		

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com



上海坪尧贸易有限公司

颜色	清澈无色的		
气味	特征气味		
流空时间	10秒	20 °C, 100 ml, 4 mm	DIN EN ISO 2431
没有逃逸的部分	< 10 %		
密度	0,83 g/cm ³	20 °C	DIN 51 757 C
闪点	35 °C		
蒸气压	4000 mbar		

生态因素

请注意安全表上的指示。

常见包装

喷雾剂: 200 ml

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209

服务热线: 15900706965

网站: www.pingyiao.com

邮箱: info@pingyiao.com