

TP-4800 密封剂

TP-4800 Black Maxx 是一种全范围密封剂，在 PH 值 0~14 的范围内都具有化学惰性。TP-4800 是化学品和纸浆厂黑液非常理想的选择。

与 TP-4000 和 TP-5400 类似，TP-4800 Black Maxx 可以在设备运转过程中注入，不需要停机维护。它不会变干或变硬，具有自润滑和自冷却性能。TP-4800 可以起到有效的机械密封作用，不需要活动部件和密封水。



优势

节约水： 不需要冲洗或密封水

轴套： Tom-Pac® 是非压缩化合物，因此可以大大减小轴套磨损

电力： 由于对轴的压迫减少，可以节约 8% 的电能

停机时间： 不需要停机，可以再机械运转时注入


推荐应用

产品型号	最大转速 rpm	温度范围	pH 范围	备注
TP-4000	3600	-40°C to 315°C	2-12	大多数应用
TP-5400	3000	-10°C to 260°C	1-13	USDA H1 高级纸张
TP-4800	2400	-40°C to 210°C	0-14	苛刻的化学品、溶剂、酸

Tom-Pac®独家在线注射系统

Tom-Pac®密封剂可以在线注射，不需要停机维护

TP-8100 & TP-8200

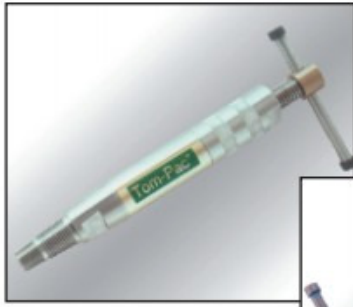


TP-8100 和 TP-8200 线型装填器可以在机械运转过程中通过快速转动插杆注入密封剂，再次密封填料箱。

- ◆ 直接注入
- ◆ 10 秒内重新密封泵
- ◆ 再也不需要调整密封压盖随动件
- ◆ 使停机时间减至最少

Tom-Pac®



Attach prefilled
Linear Loader
with female to
female adapter

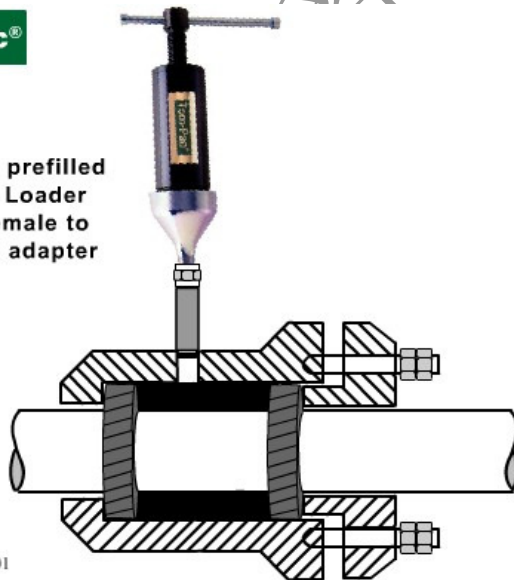

©TOM-PAC Inc. 2001