


TP-5400 密封剂

TP-5400 密封剂在一定 PH 值范围内具有化学惰性，因此可以安全的用于食品设备。TP-5400 满足 USDA 所有的标准。

TP-5400 颜色为白色，因此对于要求使用浅色材料的设备如优质纸张制备是非常理想的选择。TP-5400 也推荐用于黄铜或青铜轴套。

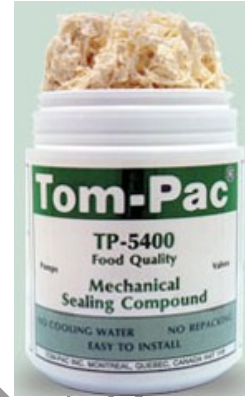

与 TP-4000 相似，TP-5400 可以密封大部分做旋转或往复运动的设备。其操作简单，使用很长一段时间后，仅需要做的维护是添加少量密封剂即可。而这种维护可以在设备运转过程中进行，不需要停机。

TP-5400 还可以密封阀（作为第一道密封工序或者最后一道密封工序），它不会裂开或变硬，从而保证阀门总是很容易转动。

优势

节约水：不需要冲洗或密封水

轴套：Tom-Pac® 是非压缩化合物，因此可以大大减小轴套磨损

电力：由于对轴的压迫减少，可以节约 8% 的电能

停机时间：不需要停机，可以再机械运转时注入


推荐应用

产品型号	最大转速 rpm	温度范围	pH 范围	备注
TP-4000	3600	-40°C to 315°C	2-12	大多数应用
TP-5400	3000	-10°C to 260°C	1-13	USDA H1 高级纸张
TP-4800	2400	-40°C to 210°C	0-14	苛刻的化学品、溶剂、酸

Tom-Pac®独家在线注射系统

Tom-Pac®密封剂可以在线注射，不需要停机维护

TP-8100 & TP-8200

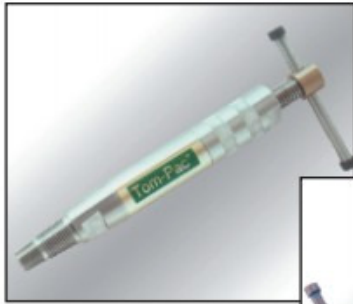


TP-8100 和 TP-8200 线型装填器可以在机械运转过程中通过快速转动插杆注入密封剂，再次密封填料箱。

- ◆ 直接注入
- ◆ 10 秒内重新密封泵
- ◆ 再也不需要调整密封压盖随动件
- ◆ 使停机时间减至最少

Tom-Pac®



Attach prefilled
Linear Loader
with female to
female adapter

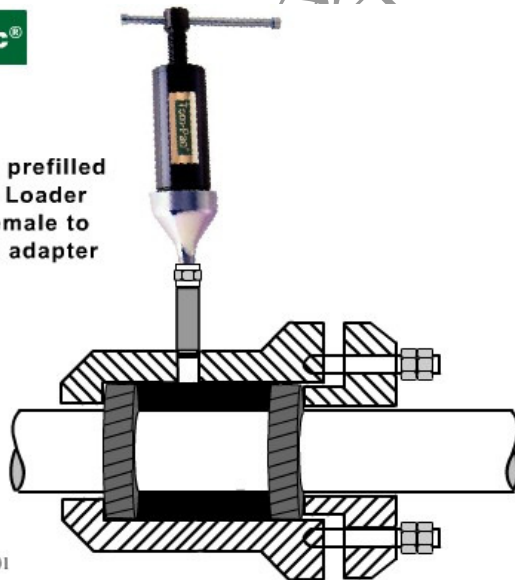

©TOM-PAC Inc. 2001