




上海坪尧贸易有限公司

**NICRO (SWISS) AG**

工业化学

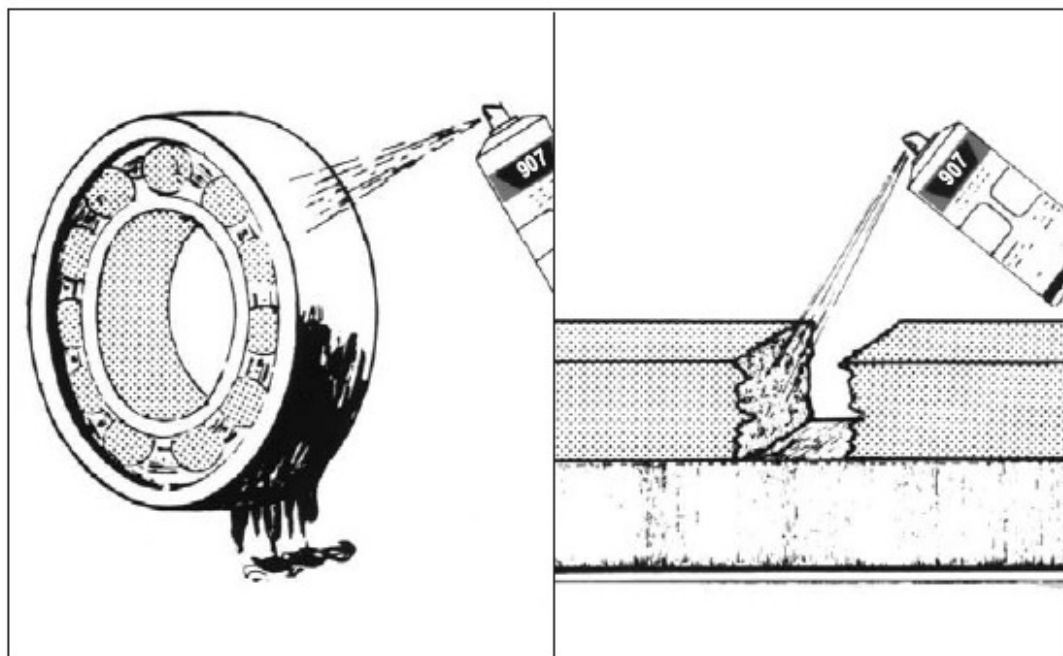

# 907 Nitroersatz

高效除油清洁剂

具有良好去油作用的高效清洁剂

## 优点

深入毛孔地清洁并去除含油、油脂、树脂和石蜡的污渍

快速作用

快速挥发

无残留

无毒



## 性能

**NICRO 907** 是一种对臭氧层没有损害的高效清洁剂，具有良好的溶解油、

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

网站：[www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

服务热线：15900706965

邮箱：[info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)



## 上海坪尧贸易有限公司

油脂、板油、树脂、石蜡和污渍的性能。

由于它的表面张力较小，**NICRO 907** 能渗透到细小的隙缝和气孔中。该清洁剂能很快蒸发，且没有残留。因此，它最适用于粘接点的清洁。**NICRO 907** 能很好地用于涂料工业，因为其与传统的去除油脂的试剂（硝基）相比，在人类和环境的承受力方面，有着显著的改善。这也是为什么 **NICRO 907** 能作为刹车用清洁剂的首选。

**NICRO 907** 不包含腐蚀性的物质，不产生有毒气体。**NICRO 907** 中的 VOC 含量为 36 %。

### 应用领域

车辆及设备  
维护和修理公司  
涂装技术  
胶粘技术  
显微技术、纳米技术  
纺织工业  
电子  
化学

### 使用说明

脏的部件用 **NICRO 907** 通过喷射系统充分润湿，溶解的杂质因此流出。如果有必要，重复该过程，或者也可能需要借助于抹布。

对于塑料和涂料，在使用前要进行其与 **NICRO 907** 的兼容性测试。清洗时，要考虑到 **NICRO 907** 是易燃的。因此，在使用该产品时，禁止吸烟。

### 技术资料

## NICRO 907 Nitroersatz

测量物理量	值	测试条件	测试标准
外观	液体		

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

网站：[www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

服务热线：15900706965

邮箱：[info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)



## 上海坪尧贸易有限公司

颜色	清澈无色的		
气味	特有的气味		
沸点/沸点范围	(42 - 165) °C		
闪点	< -15 °C		
爆炸极限	(1.2-17.5)体积百分比		估计
蒸汽压	约 32'000 N/m <sup>2</sup>	20 °C	计算
密度	0.84 g/ml	20 °C	DIN 51757 C
流空时间	9 s	20 °C, 100 ml, 4 mm	DIN EN ISO 2431
表面张力	< 30 mN/m		
水溶性	部分可溶的		
甲醛的质量比重	< 0.0004 %		
甲醇的质量比重	< 0.04 %		

对于塑料和涂料，在使用前要进行其与 NICRO 907 的兼容性测试。

对于下面的塑料，NICRO 907 要谨慎地使用：Akrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)，Zelluloseazetat (CA)，Polykarbonat (PC)，Polymethylmethakrylat (PMMA) 和 Polystyrol (PS)。

塑料的溶剂兼容性除了纯粹的化学相容性之外，主要取决于作用时间和温度。需要注意的是，处于压力状态下的塑料部件在使用 NICRO 907 时可能遭受强度损失（应力开裂），尽管其在压力消除时是耐 NICRO 907 的。对于上面具名的聚合物尤其如此。

### 生态因素

请注意安全表上的指示。

### 常见包装

喷雾剂： 400 ml

罐： 5 l, 10 l, 20 l

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：[www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

邮箱：[info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)



上海坪尧贸易有限公司

桶:

200 l

上海坪尧贸易有限公司

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209

服务热线: 15900706965

网站: [www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

邮箱: [info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)